


materiál: nerezavějící ocel A4, pevn. 1770MPa
konstrukce: pravé křížové vinutí s drátěnou duší
6x19 + WSC (7x19)
norma: ČSN 024322 / DIN 3060

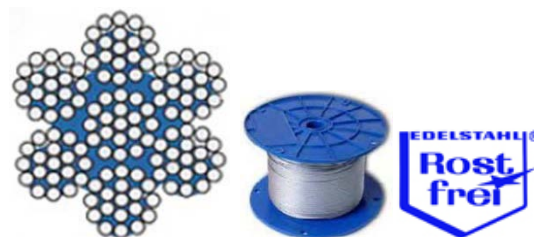

kód	lano Ø	pevn. v tahu 1770MPa mez pevnosti kN	pracovní nostnost kg	cívka / m	Kg /100m
9498.060	6,0	26,250	700	50	14,5
9498.080	8,0	46,220	1200	50	25,5
9498.105	10,5	73,380	1900	25	39,0
9498.125	12,5	108,500	2800	25	55,0