

Hmoždinka plastová s kuželem HPK-S se šroubem

kód	Velikost	Vrták Ø	Minimální hloubka vrtu	Závit	Doporučené zatížení (tah)		Balení ks
602784	8 x 40	8	50	M4	0,40	0,20	50
603910	12 x 45	12	55	M5	0,50	0,40	50

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN (1 kN $\cong$ 100 Kg)

Hmoždinka plastová s kuželem HPK



Hmoždinka vhodná pro použití do všech typů stavebních materiálů. Vyrobená z kvalitního materiálu Polyamid (Nylon 6). Díky mosaznému kuželu je zaručena spolehlivá montáž.


Použití:

- duté cihly
- plné cihly
- beton
- kámen

Výhody:

- pevné ukotvení
- snadná montáž
- široké spektrum použití

Aplikace

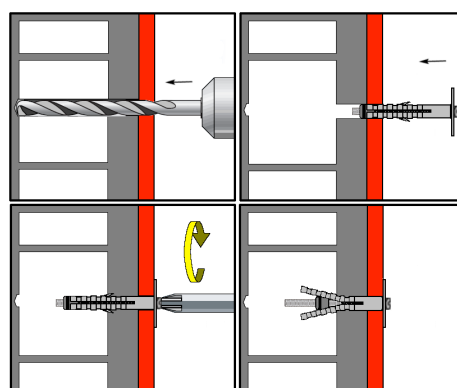

Technická data

Velikost	Vrták Ø	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Závít	Doporučené zatížení (tah)	
					plné materiály	duté materiály
8 x 40	8	50	40	M4	0,40	0,20
12 x 45	12	55	45	M5	0,50	0,40

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN
(1 kN = 100 Kg)

K dispozici jsou následující kombinace:

HPK-O s okem



HPK-L se skobou



HPK-C s háčkem



HPK-S se šroubem

