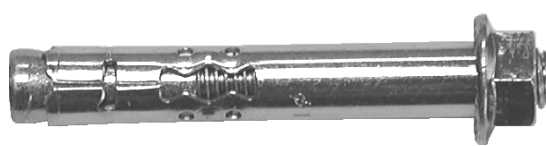


Kotva plechová pro lehké zatížení KPL-M s matkou


kód	Velikost	Min. hloubka vrtu	Min. hloubka kotvení	Max. tloušťka příp.mat.	Doporučené zatížení tah (beton 25) střih		Balení ks
603101	8 x 45 M6	55	35	5	1,72	2,47	100
603118	8 x 65 M6	75	35	30	1,72	2,47	100
603125	8 x 85 M6	95	35	50	1,72	2,47	50
603132	10 x 40 M8	50	40	5	2,55	3,90	50
403121	10 x 50 M8	60	40	10	2,55	3,90	50
603149	10 x 60 M8	70	40	20	2,55	3,90	50
603156	10 x 75 M8	85	40	35	2,55	3,90	25
603163	10 x 95 M8	105	40	55	2,55	3,90	25
600957	12 x 60 M10	70	50	10	3,30	5,62	25
603187	12 x 75 M10	85	50	25	3,30	5,62	25
603200	12 x 100M10	110	50	50	3,30	5,62	20
603217	12 x 130M10	140	50	80	3,30	5,62	20

Hodnoty jsou uvedeny v mm

 Hodnoty doporučeného zatížení v kN (1 kN $\approx$ 100 Kg)

Závit	Vrták $\varnothing$	Velikost klíče
M6	8	10
M8	10	13
M10	12	15

Kotva plechová pro lehké zatížení KPL-M



Plášťová kotva vhodná pro kotvení v plných materiálech. V provedení s matkou.


Použití:

- beton
- kámen
- plná cihla

Výhody:

- pevné ukotvení
- snadná aplikace

Aplikace

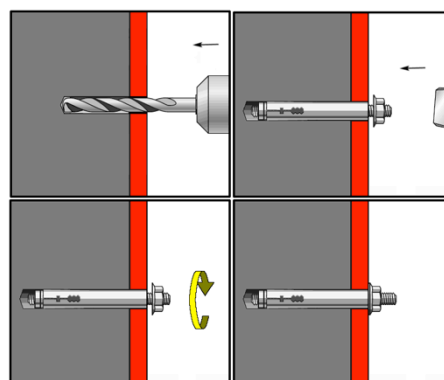

Technická data

Velikost	Vrták Ø	Závit	Min. hloubka vrtu	Min. hloubka kotvení	Max. tloušťka připev. mat.	Velikost klíče	Dopor. zatížení (beton 25)	
							tah	střih
8 x 45	8	M6	55	35	5	10	1,72	2,47
8 x 65	8	M6	75	35	30	10	1,72	2,47
8 x 85	8	M6	95	35	50	10	1,72	2,47
10 x 40	10	M8	50	40	5	13	2,55	3,90
10 x 50	10	M8	60	40	10	13	2,55	3,90
10 x 60	10	M8	70	40	20	13	2,55	3,90
10 x 75	10	M8	85	40	35	13	2,55	3,90
10 x 95	10	M8	105	40	55	13	2,55	3,90
12 x 60	12	M10	70	50	10	15	3,30	5,62
12 x 75	12	M10	85	50	25	15	3,30	5,62
12 x 100	12	M10	110	50	50	15	3,30	5,62
12 x 130	12	M10	140	50	80	15	3,30	5,62

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN
(1 kN = 100 Kg)