


Kotva plechová pro lehké zatížení KPL-S se šroubem

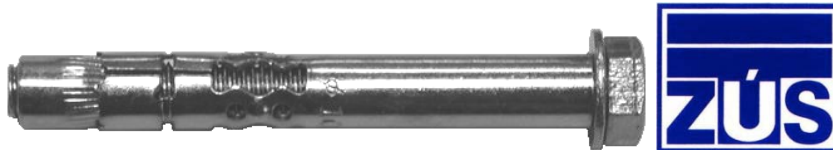

kód	Velikost	Min. hloubaka vrtu	Min. hloubka kotvení	Max. tloušťka příp.mat.	Doporučené zatížení tah (beton 25) střih		Balení ks
602296	8 x 45 M6	55	35	10	1,72	2,47	100
602302	8 x 60 M6	70	35	25	1,72	2,47	50
602333	10 x 60 M8	70	40	20	2,55	3,90	50
602340	10 x 80 M8	90	40	40	2,55	3,09	25
602364	12 x 70 M10	80	50	20	3,30	5,62	25
602395	12 x 100M10	110	50	50	3,30	5,62	20

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN (1 kN $\approx$ 100 Kg)

Závit	Vrták Ø	Velikost klíče
M6	8	10
M8	10	13
M10	12	15

Kotva plechová pro lehké zatížení

KPL-S



Plášťová kotva vhodná pro kotvení v plných materiálech. V provedení se šroubem se šestihrannou hlavou.


Použití:

- beton
- kámen
- plná cihla

Výhody:

- pevné ukotvení
- snadná aplikace

Aplikace

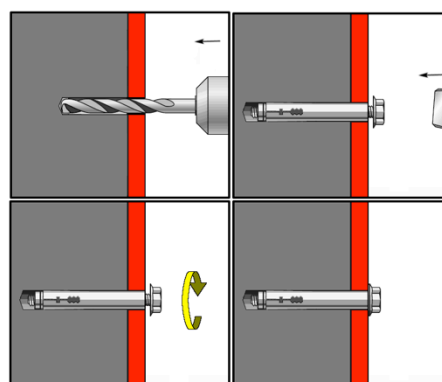

Technická data

Velikost	Vrták Ø	Závit	Min. hloubka vrtu	Min. hloubka kotvení	Max. tloušťka připev. mat.	Velikost klíče	Doporučené zatížení (beton 25)	
							tah	střih
8 x 45	8	M6	55	35	10	10	1,72	2,47
8 x 60	8	M6	70	35	25	10	1,72	2,47
10 x 60	10	M8	70	40	20	13	2,55	3,90
10 x 80	10	M8	90	40	40	13	2,55	3,90
12 x 70	12	M10	80	50	20	15	3,30	5,62
12 x 100	12	M10	110	50	50	15	3,30	5,62

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN
(1 kN = 100 Kg)