


Hmoždinka sklopná dutinová HSD-S se šroubem

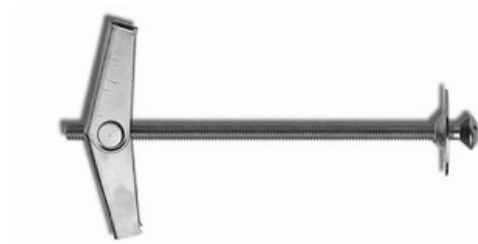


kód	Velikost	Vrták Ø	Využitelná délka	Hloubka dutiny	Závit	Doporučené zatížení(tah)		Balení ks
600179	M4	14	30	35	M4	0,20	0,35	25
604535	M5	16	30	46	M5	0,22	0,38	25
604542	M6	16	30	46	M6	0,24	0,41	20

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN (1 kN $\approx$ 100 Kg)

Hmoždinka sklopná dutinová

HSD

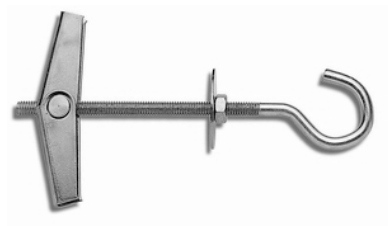

Sklopná ocelová hmoždinka sloužící k upevňování do dutých stropních prostor. Hmoždinka se po vsunutí do otvoru díky pružině automaticky ukotví. Velice jednoduchá montáž bez použití jakéhokoliv nářadí.


Použití:

- sádkarton
- duté cihly
- dřevotříska
- hurdiska

Výhody:

- ohnivzdorná
- montáž bez nářadí

Aplikace

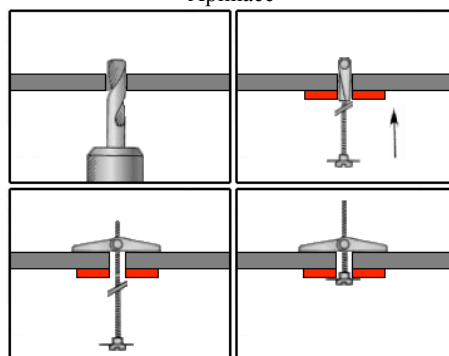

Technická data

Velikost	Vrták Ø	Využitelná délka	Max. hloubka dutiny	Závit	Doporučené zatížení (tah)	
					sádkarton	dřevotříska
M4	14	30	35	M4	0,20	0,35
M5	16	30	46	M5	0,22	0,38
M6	16	30	46	M6	0,24	0,41

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN
(1 kN = 100 Kg)

K dispozici jsou následující varianty:

HSD samostatné



HSD-O s okem



HSD-M s matkou



HSD-C s háčkem



HSD-S se šroubem

